



以正統模組製成的聯合系統組裝

選購品、種類齊全，能夠配合多樣化的需求，而組成各種聯合

過濾器

- 低壓損，大流量，使用壽命長
- 採用2層構造濾心，可長時間過濾細屑、異物！

3 壽命為單層濾心的
倍以上

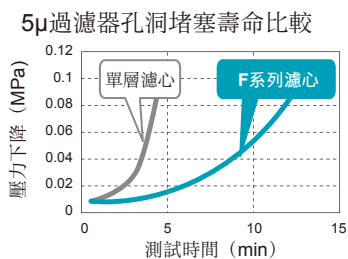

油霧過濾器

- 因應用途之組合！
二次側油分濃度：M(0.01mg/m³)S(0.5mg/m³)×(除臭用)
- 高性能油霧過濾器MX(0.001mg/m³)

減壓閥


- 優異的壓力性能
- 因應一次側壓力變化，提供精度良好的二次壓力

給油器

- 無需停止一次側壓力，即可進行油的補給。
- 貯油量

高擴充性 (CXU系列)

- ① 可與大受好評的空氣組件系列 (將各種FR裝置、閥類等做成一體化的商品※1) 連接。
 - ② 可與既有的SELEX FRL3000/4000系列進行模組連接。
- ※1: 詳情請參照產品型錄CC-901。

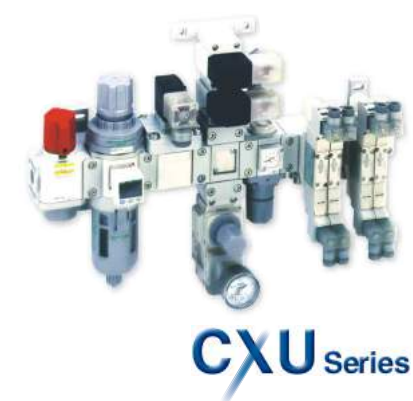

FRL組合	連接口徑						最大流量 m³/min (ANR)			型號
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	0.1	1.0	10	
C1000	●						0.45			C1000-6-W
		●					0.63			C1000-8-W
C2000		●					1.2			C2000-8-W
			●				1.7			C2000-10-W
C3000		●					1.28			C3000-8-W
			●				1.75			C3000-10-W
C4000		●					1.43			C4000-8-W
			●				2.4			C4000-10-W
C6500					●		4.5			C6500-20-W
						●	5.0			C6500-25-W
C8000					●		7.0			C8000-20-W
						●	7.5			C8000-25-W

※為供應壓力0.7MPa，設定壓力0.5MPa，壓力下降0.1MPa時的流量。

過濾減壓閥	連接口徑						最大流量 m³/min (ANR)			型號
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	0.1	1.0	10	
W1000	●						0.83			W1000-6-W
		●					1.15			W1000-8-W
W2000		●					1.5			W2000-8-W
			●				2.0			W2000-10-W
W3000		●					2.15			W3000-8-W
			●				2.43			W3000-10-W
W4000		●					2.5			W4000-8-W
			●				4.35			W4000-10-W
W8000					●		4.75			W8000-15-W
						●	10.0			W8000-20-W
						●	10.0			W8000-25-W

※為供應壓力0.7MPa，設定壓力0.5MPa，壓力下降0.1MPa時的流量。

減壓閥	連接口徑						最大流量 m³/min (ANR)			型號
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	0.1	1.0	10	
R1000	●						0.77			R1000-6-W
		●					1.35			R1000-8-W
R2000		●					1.75			R2000-8-W
			●				2.5			R2000-10-W
R3000		●					2.0			R3000-8-W
			●				2.6			R3000-10-W
R4000		●					2.5			R4000-8-W
			●				4.4			R4000-10-W
R6000					●		5.0			R4000-15-W
						●	7.0			R6000-20-W
R8000						●	7.7			R6000-25-W
							14.0			R8000-20-W
						●	11.0			R8000-25-W

※為供應壓力0.7MPa，設定壓力0.5MPa，壓力下降0.1MPa時的流量。

註：將4000、8000系列與配管轉接頭組合，可放大1個尺寸的配管口徑。詳情請洽詢本公司。(最多可使用到4000系列Rc3/4、8000系列Rc1/4)

空氣過濾器	連接口徑						最大流量 m³/min (ANR)			型號
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	0.1	1.0	10	
F1000	●						0.46			F1000-6-W
		●					0.61			F1000-8-W
F2000		●					1.3			F2000-8-W
			●				1.7			F2000-10-W
F3000		●					1.23			F3000-8-W
			●				1.5			F3000-10-W
F4000		●					1.32			F4000-8-W
			●				2.14			F4000-10-W
F6000					●		5.6			F4000-15-W
						●	6.2			F6000-20-W
F8000						●	6.4			F6000-25-W
							6.8			F8000-25-W

※為供應壓力0.7MPa，壓力下降0.02MPa時的流量。

油霧過濾器	連接口徑						最大流量 m³/min (ANR)			型號
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	0.1	1.0	10	
M1000	●						0.15 (0.01μm)			M1000-6-W
		●					0.15 (0.01μm)			M1000-8-W
M2000		●					0.25 (0.01μm)			M2000-8-W
			●				0.25 (0.01μm)			M2000-10-W
M3000		●					0.36 (0.01μm)			M3000-8-W
			●				0.36 (0.01μm)			M3000-10-W
M4000		●					0.825 (0.01μm)			M4000-8-W
			●				0.825 (0.01μm)			M4000-10-W
M6000					●		0.825 (0.01μm)			M4000-15-W
						●	1.27 (0.01μm)			M6000-20-W
M8000						●	1.27 (0.01μm)			M6000-25-W
							2.6 (0.01μm)			M8000-20-W
						●	2.6 (0.01μm)			M8000-25-W

※為供應壓力0.7MPa，壓力下降0.01MPa時的流量。

給油器	連接口徑						最大流量 m³/min (ANR)			型號
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	0.1	1.0	10	
L1000	●						0.55			L1000-6-W
		●					0.7			L1000-8-W
L3000		●					1.1			L3000-8-W
			●				2.25			L3000-10-W
L4000		●					1			L4000-8-W
			●				1.7			L4000-10-W
L8000					●		2.7			L4000-15-W
						●	6.3			L8000-20-W
						●	10.0			L8000-25-W

※為供應壓力0.5MPa，壓力下降0.03MPa時的流量。

有關詳細的選購品和系列，請查閱「模組型SELEX FRL標準白色系列No.cc-962-1」。

GW系列 ●銷售單位為10個/1箱。

單側口直管

適用管 外徑φ	連接 口徑	型號
4	M5×0.8	GWS 4-M5
	R1/8	GWS 4- 6
	R1/4	GWS 4- 8
6	M5×0.8	GWS 6-M5
	R1/8	GWS 6- 6
	R1/4	GWS 6- 8
8	R3/8	GWS 8-10
	R1/8	GWS 8- 6
	R1/4	GWS 8- 8
10	R3/8	GWS 10-10
	R1/4	GWS 10- 8
	R1/2	GWS 10-15
12	R1/4	GWS 12- 8
	R3/8	GWS 12-10
	R1/2	GWS 12-15
16	R3/8	GWS 16-10
	R1/2	GWS 16-15



單側口直管 (圓)

適用管 外徑φ	連接 口徑	型號
3.2	M3×0.5	GWS 3-M3-S
	M5×0.8	GWS 3-M5-S
	M3×0.5	GWS 4-M3-S
4	M5×0.8	GWS 4-M5-S
	R1/8	GWS 4- 6-S
	R1/8	GWS 4- 8-S
6	M5×0.8	GWS 6-M5-S
	R1/8	GWS 6- 6-S
	R1/4	GWS 6- 8-S
8	R1/8	GWS 8- 6-S
	R1/4	GWS 8- 8-S
	R1/4	GWS 8-10-S
10	R1/8	GWS 10- 6-S
	R1/4	GWS 10- 8-S
	R3/8	GWS 10-10-S
12	R1/2	GWS 10-15-S
	R1/4	GWS 12- 8-S
	R3/8	GWS 12-10-S
16	R1/2	GWS 12-15-S



隔壁

適用管 外徑φ	型號
4	GWS 4-0-X
6	GWS 6-0-X
8	GWS 8-0-X
10	GWS 10-0-X
12	GWS 12-0-X



兩口T型管

適用管 外徑φ	連接 口徑	型號
4	M5×0.8	GWT 4-M5
	R1/8	GWT 4- 6
	R1/4	GWT 4- 8
6	M5×0.8	GWT 6-M5
	R1/8	GWT 6- 6
	R1/4	GWT 6- 8
8	R3/8	GWT 8-10
	R1/8	GWT 8- 6
	R1/4	GWT 8- 8
10	R3/8	GWT 10-10
	R1/4	GWT 10- 8
	R1/2	GWT 10-15
12	R1/4	GWT 12- 8
	R3/8	GWT 12-10
	R1/2	GWT 12-15



D型三方接頭

適用管 外徑φ	連接 口徑	型號
4	M5×0.8	GWT 4-M5-D
	R1/8	GWT 4- 6-D
	R1/4	GWT 4- 8-D
6	M5×0.8	GWT 6-M5-D
	R1/8	GWT 6- 6-D
	R1/4	GWT 6- 8-D
8	R3/8	GWT 8-10-D
	R1/8	GWT 8- 6-D
	R1/4	GWT 8- 8-D
10	R3/8	GWT 10-10-D
	R1/4	GWT 10- 8-D
	R1/2	GWT 10-15-D
12	R1/4	GWT 12- 8-D
	R3/8	GWT 12-10-D
	R1/2	GWT 12-15-D




T型

適用管 外徑φ	型號
4	GWT 4-0
6	GWT 6-0
8	GWT 8-0
10	GWT 10-0
12	GWT 12-0



Y型三方接頭

適用管 外徑φ	連接 口徑	型號
4	4	GWY 44-0
6	6	GWY 66-0
8	8	GWY 88-0
10	10	GWY 1010-0
12	12	GWY 1212-0
6	4	GWY 64-0
8	6	GWY 86-0
10	8	GWY 108-0
12	10	GWY 1210-0



兩口Y型管

適用管 外徑φ	連接 口徑	型號
4	M5×0.8	GWY 4-M5
	R1/8	GWY 4- 6
	R1/4	GWY 4- 8
6	M5×0.8	GWY 6-M5
	R1/8	GWY 6- 6
	R1/4	GWY 6- 8
8	R3/8	GWY 8-10
	R1/8	GWY 8- 6
	R1/4	GWY 8- 8
10	R3/8	GWY 10-10
	R1/4	GWY 10- 8
	R1/2	GWY 10-15
12	R1/4	GWY 12- 8
	R3/8	GWY 12-10
	R1/2	GWY 12-15



交叉型

適用管 外徑φ	型號
8	GWCR 8-0
10	GWCR 10-0
12	GWCR 12-0




直型

適用管 外徑φ	型號
4	GWS 4-0
6	GWS 6-0
8	GWS 8-0
10	GWS 10-0
12	GWS 12-0
16	GWS 16-0



異徑直型

適用管 外徑φ	A側	B側	型號
6	4	6	GWS 46-0
8	6	8	GWS 68-0
10	8	10	GWS 810-0
12	10	12	GWS 1012-0



盲栓減速器

適用管 外徑φ	連接接頭 直徑φ	型號
4	6	GWS 4- 6P
6	4	GWS 6- 4P
	8	GWS 6- 8P
	10	GWS 6-10P
8	10	GWS 8-10P
	12	GWS 8-12P
	10	GWS 10-12P



單側口L型

適用管 外徑φ	連接 口徑	型號
4	M5×0.8	GWL 4-M5
	R1/8	GWL 4- 6
	R1/4	GWL 4- 8
6	M5×0.8	GWL 6-M5
	R1/8	GWL 6- 6
	R1/4	GWL 6- 8
8	R3/8	GWL 8-10
	R1/8	GWL 8- 6
	R1/4	GWL 8- 8
10	R3/8	GWL 10-10
	R1/4	GWL 10- 8
	R1/2	GWL 10-15
12	R1/4	GWL 12- 8
	R3/8	GWL 12-10
	R1/2	GWL 12-15
16	R3/8	GWL 16-10
	R1/2	GWL 16-15



回轉L管

適用管 外徑φ	連接 口徑	型號
4	M5×0.8	GWL 4-M5-T
	R1/8	GWL 4- 6-T
	R1/4	GWL 4- 8-T
6	M5×0.8	GWL 6-M5-T
	R1/8	GWL 6- 6-T
	R1/4	GWL 6- 8-T
8	R3/8	GWL 8-10-T
	R1/8	GWL 8- 6-T
	R1/4	GWL 8- 8-T
10	R3/8	GWL 10-10-T
	R1/4	GWL 10- 8-T
	R1/2	GWL 10-15-T
12	R1/4	GWL 12- 8-T
	R3/8	GWL 12-10-T
	R1/2	GWL 12-15-T



L型

適用管 外徑φ	型號
4	GWL 4-0
6	GWL 6-0
8	GWL 8-0
10	GWL 10-0
12	GWL 12-0
16	GWL 16-0



ZW-P4系列 (不鏽鋼型) ●販賣單位為可以購買單個

單側口直管

適用管 外徑φ	連接 口徑	型號
4	M5×0.8	ZW-S 4-M5-P4
	R1/8	ZW-S 4- 6-P4
	R1/4	ZW-S 4- 8-P4
6	M5×0.8	ZW-S 6-M5-P4
	R1/8	ZW-S 6- 6-P4
	R1/4	ZW-S 6- 8-P4
8	R3/8	ZW-S 8-10-P4
	R1/8	ZW-S 8- 6-P4
	R1/4	ZW-S 8- 8-P4
10	R3/8	ZW-S 10-10-P4
	R1/4	ZW-S 10- 8-P4
	R1/2	ZW-S 10-15-P4
12	R1/4	ZW-S 12- 8-P4
	R3/8	ZW-S 12-10-P4
	R1/2	ZW-S 12-15-P4




直型

適用管 外徑φ	型號
4	ZW-S 4-0-P4
6	ZW-S 6-0-P4
8	ZW-S 8-0-P4
10	ZW-S 10-0-P4
12	ZW-S 12-0-P4




T型

適用管 外徑φ	型號
4	ZW-T 4-0-P4
6	ZW-T 6-0-P4
8	ZW-T 8-0-P4
10	ZW-T 10-0-P4
12	ZW-T 12-0-P4



單側口L型

適用管 外徑φ	連接 口徑	型號
4	M5×0.8	ZWL 4-M5-P4
	R1/8	ZWL 4- 6-P4
	R1/4	ZWL 4- 8-P4
6	M5×0.8	ZWL 6-M5-P4
	R1/8	ZWL 6- 6-P4
	R1/4	ZWL 6- 8-P4
8	R3/8	ZWL 8-10-P4
	R1/8	ZWL 8- 6-P4
	R1/4	ZWL 8- 8-P4
10	R3/8	ZWL 10-10-P4
	R1/4	ZWL 10- 8-P4
	R1/2	ZWL 10-15-P4
12	R1/4	ZWL 12- 8-P4
	R3/8	ZWL 12-10-P4
	R1/2	ZWL 12-15-P4



L型

適用管 外徑φ	型號
4	ZWL 4-0-P4
6	ZWL 6-0-P4
8	ZWL 8-0-P4
10	ZWL 10-0-P4
12	ZWL 12-0-P4



SC3W系列

連接口徑	適用配管外徑	型號
M3×0.5	φ3.2	SC3W-M3-3
	φ4	SC3W-M3-4
	φ2	SC3W-M3-4
M5×0.8	φ4	SC3W-M5-4
	φ6	SC3W-M5-6
	φ6	SC3W-M5-6
R1/8	φ4	SC3W-6-4
	φ6	SC3W-6-6
	φ8	SC3W-6-8
R1/4	φ6	SC3W-8-6
	φ8	SC3W-8-8
	φ10	SC3W-8-10
R3/8	φ6	SC3W-10-6
	φ8	SC3W-10-8
	φ10	SC3W-10-10
R1/2	φ10	SC3W-15-10
	φ12	SC3W-15-12



SC3U系列 (萬用型)

連接口徑	適用配管外徑	型號
M3×0.5	φ3.2	SC3U-M3-3
	φ4	SC3U-M3-4
	φ2	SC3U-M3-4
M5×0.8	φ4	SC3U-M5-4
	φ6	SC3U-M5-6
	φ6	SC3U-M5-6
R1/8	φ4	SC3U-6-4
	φ6	SC3U-6-6
	φ8	SC3U-6-8
R1/4	φ6	SC3U-8-6
	φ8	SC3U-8-8
	φ10	SC3U-8-10
R3/8	φ6	SC3U-10-6
	φ8	SC3U-10-8
	φ10	SC3U-10-10
R1/2	φ10	SC3U-15-10
	φ12	SC3U-15-12



SC3P系列 (不鏽鋼型)

連接口徑	配管外徑	型號
M5×0.8	φ4	SC3P-M5-4
	φ6	SC3P-M5-6
	φ4	SC3P-6-4
R1/8	φ6	SC3P-6-6
	φ8	SC3P-6-8
	φ6	SC3P-8-6
R1/4	φ8	SC3P-8-8
	φ10	SC3P-8-10
	φ6	SC3P-10-6
R3/8	φ8	SC3P-10-8
	φ10	SC3P-10-10
	φ12	SC3P-10-12
R1/2	φ8	SC3P-15-8
	φ10	SC3P-15-10
	φ12	SC3P-15-12



SCL2系列 (管道型)

適用配管外徑	型號
φ4	SCL2-04-H44
φ6	SCL2-06-H66
	SCL2-08-H66
φ8	SCL2-08-H88
	SCL2-10-H88
φ10	SCL2-10-H1010
φ12	SCL2-10-H1212



附刻度盤 DSC系列

連接口徑	適用配管外徑	型號
R1/8	φ4	DSC-6-4
	φ6	DSC-6-6
	φ8	DSC-6-8
R1/4	φ6	DSC-8-6
	φ8	DSC-8-8
	φ10	DSC-8-10
R3/8	φ6	DSC-10-6
	φ8	DSC-10-8
	φ10	DSC-10-10
R1/2	φ10	DSC-15-10
	φ12	DSC-15-12



逆止閥標準型 DVL系列

適用配管外徑	型號
φ4	