

# 超 高速應答、5m s以下

閥自身具有高速應答性及採用  
正壓用、負壓用的組件，實現驅動循環時間  
(切換時間) 大幅度縮短，有助於提高生產速度  
效率的空壓式直動3口閥3QB系列。

## 超 輕量。

壓倒性的生產速度

# 3QB Series


用途例

- 電子迴路實裝系統機
- 小型零組件組裝線
- 手機組裝線

## 空壓式3口閥

雖小型、輕量，但流量大，  
低功率，長壽命、高速應答。  
並且根據客戶的需要可**特別訂製**。

(附流量調整器、壓力感應器、流量感應器)

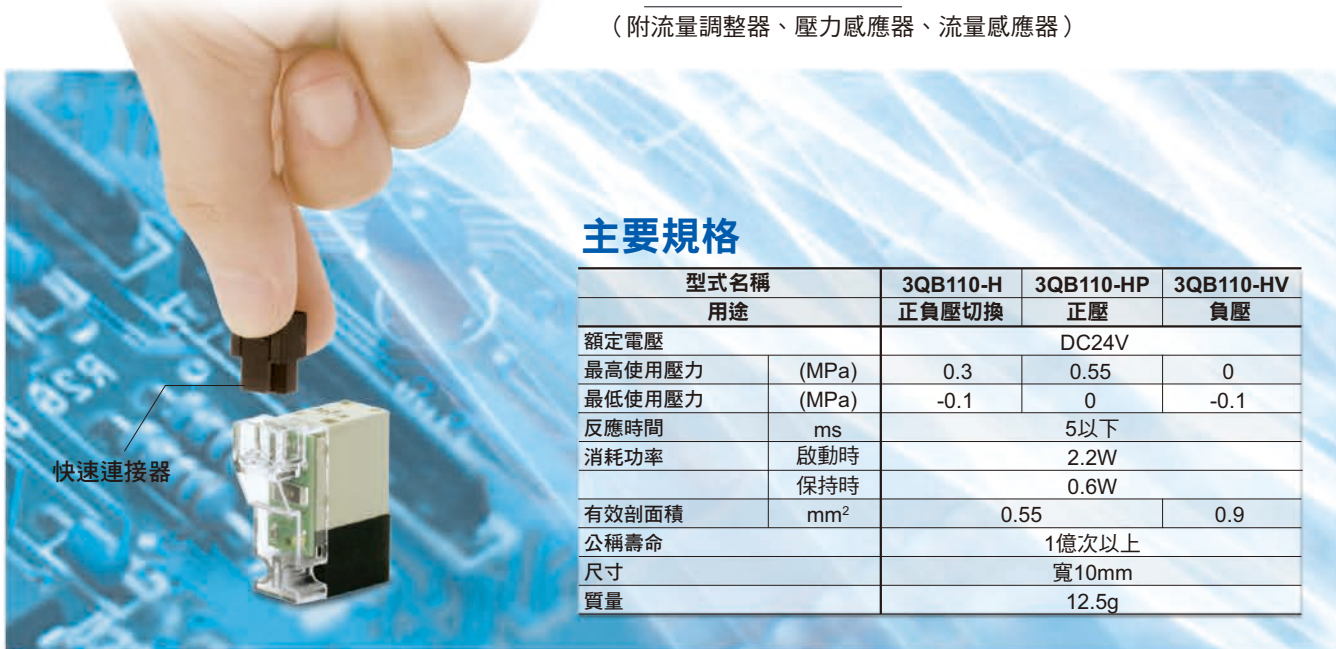

## 主要規格

型式名稱		3QB110-H	3QB110-HP	3QB110-HV
用途		正負壓切換	正壓	負壓
額定電壓		DC24V		
最高使用壓力 (MPa)		0.3	0.55	0
最低使用壓力 (MPa)		-0.1	0	-0.1
反應時間	ms	5以下		
消耗功率	啟動時	2.2W		
	保持時	0.6W		
有效剖面積	mm <sup>2</sup>	0.55		0.9
公稱壽命		1億次以上		
尺寸		寬10mm		
質量		12.5g		

小型、輕量、省空間 (闊寬10mm)

大流量型 (有效面積0.55mm<sup>2</sup>)

節能、低功率設計 (0.6W)

長壽命：公稱壽命1億次以上


高速應答：5ms以下

快速連接器連接

因應ROHS指令

**RoHS**

## 使用迴路例圖

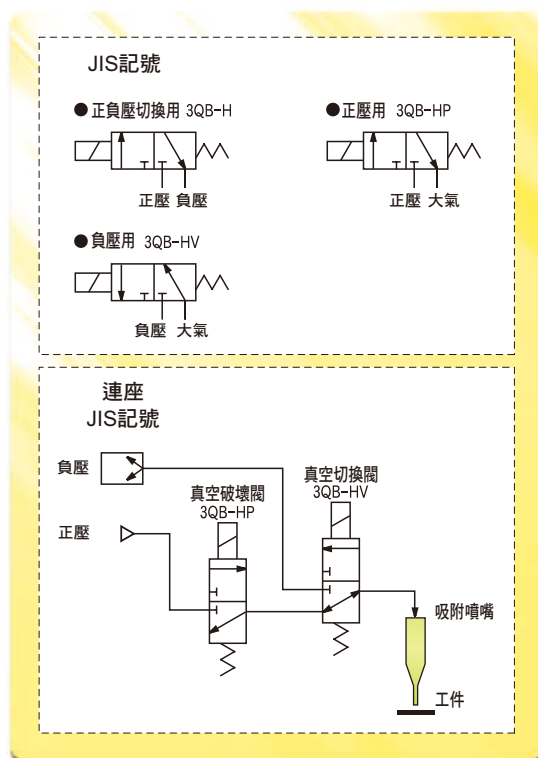

## 台灣喜開理股份有限公司

Website: <http://www.ckdtaiwan.com.tw/>

● 出於改良的目的, 本型錄上記載的產品規格及外觀可能會進行變更, 恕不另行通知, 敬請諒解。  
©CKD Corporation 2014 All copy rights reserved.  
©台灣喜開理股份有限公司 2014版權所有。

● 台北總部  
24250 新北市新莊區新北大道三段7號16樓之3  
TEL: (02)-8522-8198 FAX: (02)-8522-8128  
● 新竹營業所  
30264 新竹縣竹北市光明六路東一段245號14樓  
TEL: (03)-550-5770 FAX: (03)-550-5750

● 台中營業所  
40767 台中市西屯區工業區一路2巷3號7樓之5  
TEL: (04)-2359-6902 FAX: (04)-2359-6903  
● 台南營業所  
74146 台南市新市區大業一路8號601-1室  
TEL: (06)-505-1110 FAX: (06)-505-1130